


SISTEMA MODULIT

PANEL MODULAR DE POLICARBONATO

PERFIL

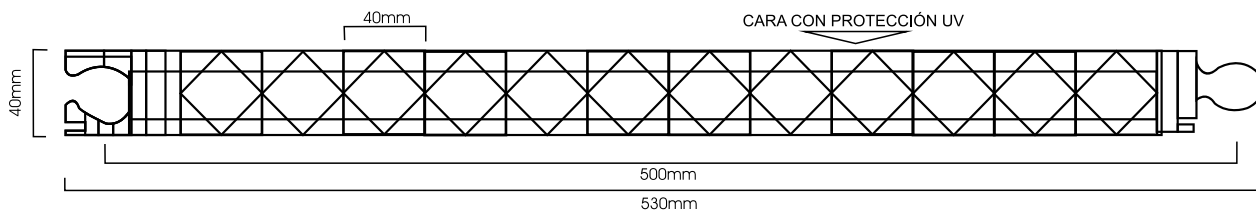

MODULIT es un sistema modular de policarbonato co-extruido con protección UV este sistema es utilizado principalmente para:



Fachadas verticales o inclinadas, ventanearía, divisiones de oficina, entre otros

Gracias a su gran espesor provee un excelente aislamiento térmico, lo cual permite ahorro en energía y estructura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPESOR	40mm
ANCHO TOTAL	530mm
ANCHO ÚTIL	500mm
LARGO	Desde 6 Hasta 11.80mm
PESO	4.0Kg/m ²
AISLAMIENTO TÉRMICO	1.46W/m ² K (1.26kcal/h m ² °C)
TEMPERATURA DE SERVICIO	-30°C Hasta +120°C
AISLAMIENTO ACÚSTICO	23dB
COEF. EXPANSIÓN TÉRMICA	0.065mm/m°C

CORTE DE INSTALACION CON PLATINA DE INSTALACION

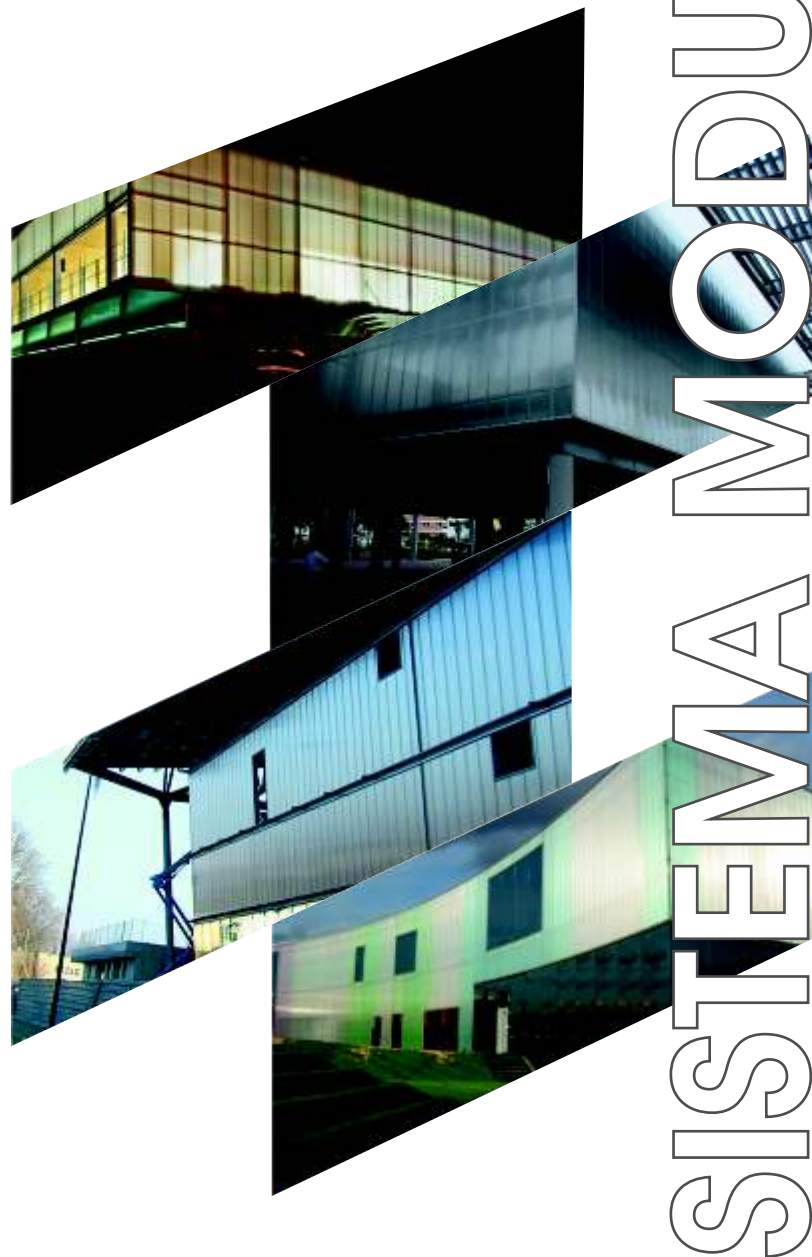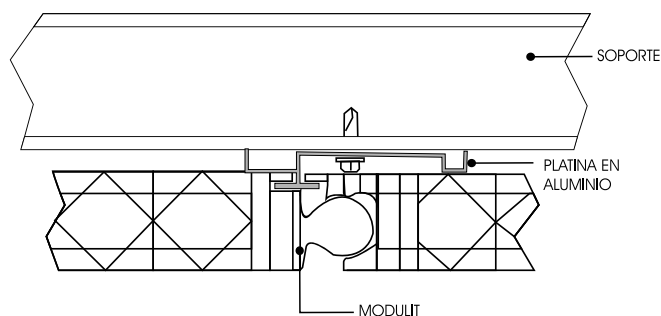

SISTEMA MODULIT