



TEJA SANDWICH CON POLIURETANO INYECTADO

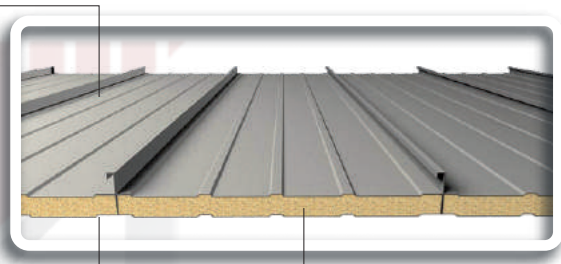


- La única teja sandwich con poliuretano inyectado sin perforaciones de tornillos.
- Sistema de fijación con clips y grafado longitudinal continuo.
- Excelente aislamiento Térmico.
- Excelente aislamiento Acústico.
- Excelente Capacidad Portante.
- Mayor resistencia mecánica.
- Pintura poliéster al horno por las dos caras.
- Liviana.
- Fabricación a la medida sin traslajos.
- Pendientes mínimas hasta 4%.
- Se entrega con película plástica de protección, por encima y por debajo (para retirarse después de instalado).

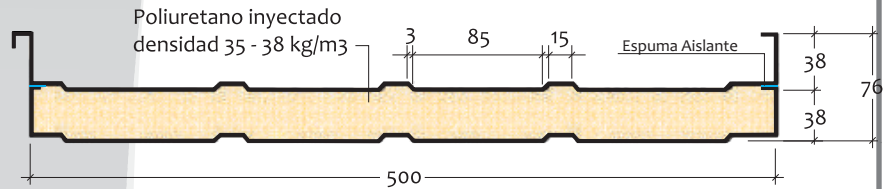


Láminas en acero galvanizado arriba y abajo calibre 28, 26 o 24 con o sin pintura poliéster al horno


Poliuretano inyectado densidad 35 - 38 kg/m3

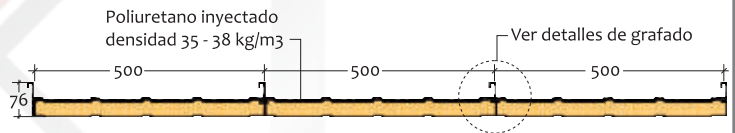

Láminas en acero galvanizado arriba y abajo calibre 28, 26 o 24 con o sin pintura poliéster al horno

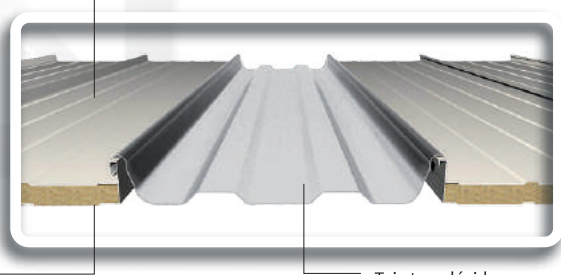

Teja translúcida

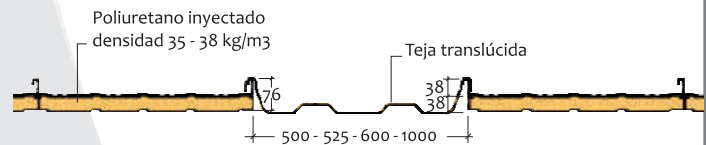

Colores

Blanco
Almendra

Silver

Azul

Verde

Rojo



Carrera 38 No. 15-162 Acopi, Yumbo - Colombia
PBX : (057) (2) 5242450



www.estrutechos.com



TEJA ESTRUTECH PV o PF

Vinilo blanco o Foil de aluminio

La cubierta ideal para vivienda, oficinas, comercio, etc., que cuentan con cielo falso.

Sistema de cubierta tipo panel sándwich, compuesta por 3 elementos adheridos uno a otro.

- Capa superior** - Teja sin traslapeo de Acesco.
- Capa Intermedia** - Poliuretano inyectado de 38 mm de espesor y 35-38 kg/m³ de densidad.
- Capa Inferior** - Papel Vinilo Blanco o Foil de Aluminio

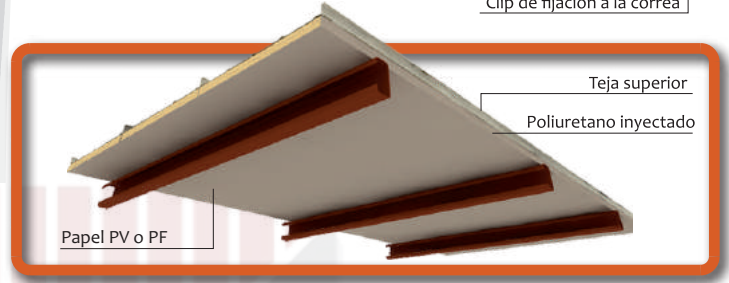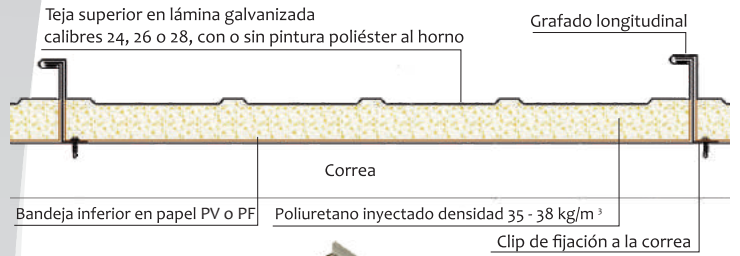

DISTANCIAS ENTRE CORREAS ESTRUTECH FLEX

Teja inferior inyectada y superior suelta

REFERENCIA	DIST. MAX. CORREAS luz continua
ESTRUTECH-FLEX P24	2.10 Mts
ESTRUTECH-FLEX G24	2.00 Mts
ESTRUTECH-FLEX P26	1.90 Mts
ESTRUTECH-FLEX G26	1.80 Mts

PP - Cara superior pintada / Cara inferior pintada
 GP - Cara superior galvanizada / Cara inferior pintada
 GG - Cara superior galvanizada / Cara inferior galvanizada

DISTANCIAS ENTRE CORREAS PANEL ESTRUTECH PV o PF 38 mm

Acabado inferior con panel PV o PF

REFERENCIA	DIST. MAX. CORREAS luz continua
ESTRUTECH-PV o PF P24	1.90 Mts
ESTRUTECH-PV o PF G24	1.80 Mts
ESTRUTECH-PV o PF P26	1.70 Mts
ESTRUTECH-PV o PF G26	1.60 Mts

DISTANCIAS ENTRE CORREAS ESTRUTECH

REFERENCIA	DIST. MAX. CORREAS luz continua	REFERENCIA	DIST. MAX. CORREAS luz continua
ESTRUTECH PP2424	3.20 Mts	ESTRUTECH GG2624	2.50 Mts
ESTRUTECH GP2424	3.10 Mts	ESTRUTECH PP2626	2.30 Mts
ESTRUTECH GG2424	3.00 Mts	ESTRUTECH GP2626	2.20 Mts
ESTRUTECH PP2624	2.70 Mts	ESTRUTECH GG2626	2.10 Mts
ESTRUTECH GP2624	2.50 Mts	Mínima curvatura	r = 65 Mts

TEJA ESTRUTECH FORTE



Sistema de Cubierta para grandes luces

Un panel tipo sandwich con un valor agregado adicional a su aislamiento termoacústico, su capacidad portante permite distancias entre correas hasta de 6 mts, lo que genera ahorros en tiempos de ejecución y en costos de obra.

DISTANCIAS ENTRE CORREAS MULTIPLES

REFERENCIA	LUZ SENCILLA	LUZ MULTIPLE
ESTRUTECH FORTE 2626	N	N
ESTRUTECH FORTE 2424	N	N

N - Consultar Departamento de Ingeniería
 ingenieria@estrutechos.com

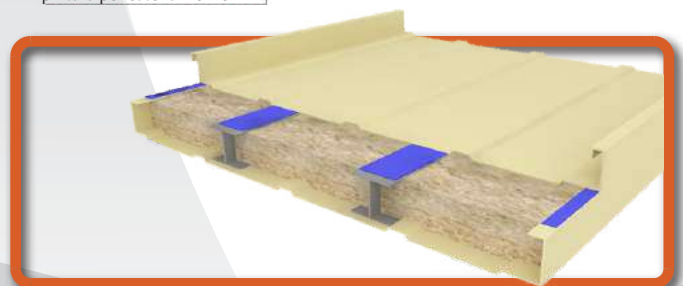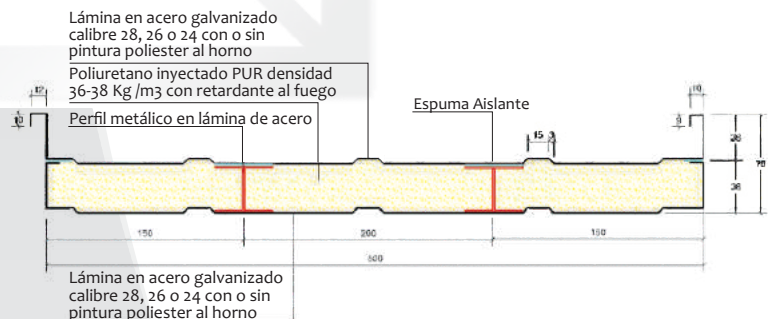

Carrera 38 No. 15-162 Acopi, Yumbo - Colombia
 PBX : (057) (2) 5242450

@ www.estrutechos.com